


Verkleidungsprofile MiKuPan® 200

Technische Beschreibung!

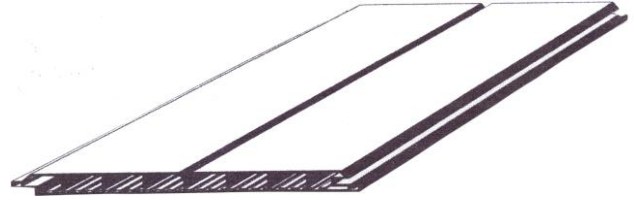

Material:

Unsere Verkleidungsprofile **MiKuPan® 200** und alle Zusatzprofile werden hergestellt aus weichmacherfreiem hochstabilisiertem, licht- und witterungsbeständigem Hart-PVC. Lieferbar in weiss und verschiedenen Dekoren.

Anwendungsmöglichkeiten:


Bedingt durch die unteren Schraubkanäle finden Verkleidungsprofile **MiKuPan® 200** besonders da Verwendung, wo gute Befestigungsmöglichkeiten gefragt sind – bes. bei Hoftorfüllungen!

Verarbeitungsrichtlinien:

Besonders wichtig! Thermoplastische Profile benötigen Dehnungsfreiheit! Daher immer genügend „Luft“ geben – mindestens 0,5%. **Die Profillänge soll 230 cm nicht überschreiten. Schraubabstand nicht mehr als 70 cm. Achtung!** Die gebündelten Profile verpacken wir in Schutzfolie. Die Bunde sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen und auf ebener Fläche zu lagern. Nach Verarbeitung ist die auf den Profilen befindliche Schutzfolie sofort zu entfernen.

Deckfläche – Abmessungen:

MiKuPan® 200 hat eine Deckbreite von 200 mm und eine Stärke von 17 mm – siehe Skizze. Zusatzprofile angepasst.

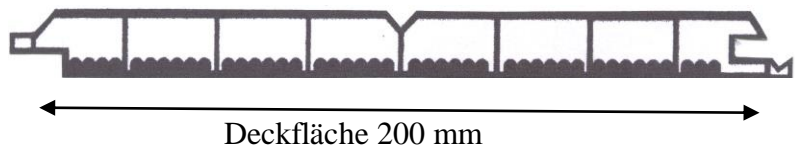

Mechanische u. techn. Daten!

Zugfestigkeit = > 45 N/mm² - Reissdehnung = > 65 %
Vicat -Erweichungstemperatur 80 °C - Kältebest. = > - 30 °C
(Roh-) Dichte - DIN 53479/ISO 1183 - g/cm³ - 1,50
Linearer Ausdehnungskoeffizient im Bereich – 30°C bis + 50°C
Einheit - mm/mK = 0,2 – 0,4 - kaschierte Profile = 0,2 -0,8
Helle Dekore tendieren zum unteren – dunklere zum oberen Wert!

Brandverhalten:

Der Werkstoff PVC ist schwer entflammbar und selbstlöschend!

Pflege u. Reinigung:

Haushaltsübliche Reinigungsmittel, Kunststoffreiniger.
Achtung! Keine anlösenden Produkte verwenden!

Ihr Lieferant:

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik und sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Da die Verarbeitung jedoch sehr vielseitig sein kann und wir darauf keinen Einfluss haben, sind diese Angaben unverbindlich und begründen keine Haftung! Vor Verarbeitung Profile auf sichtbare Mängel prüfen, um Folgekosten zu vermeiden. Für unsere Profile übernehmen wir eine Gewährleistung von 5 Jahren.